


Annexe 3

Fabrication du gabarit

1. Photocopier le modèle.
2. Coller le modèle sur un carton rigide d'environ 1 mm d'épaisseur.
3. Perforer le trou à l'aide d'un poinçon à collimage ou d'une perceuse.
4. Couper deux bandes de bois de 8 mm d'épaisseur : une de 19 mm X 150 mm et une autre de 19 mm X 30 mm.
5. Coller les deux bandes de bois sur les parties grises du gabarit.

Taille des bâtons et des abaisse-langues

1. Retirer une partie arrondie d'un bâton et d'un abaisse-langue.
2. Appuyer le bout coupé du bâton de « popsicle » au bout du gabarit.
3. Marquer le bâton en suivant les trois lignes.
4. Couper en suivant les lignes et conserver les parties 1, 2 et 3.
5. Appuyer le bout coupé de l'abaisse-langue au bout du gabarit.
6. Tourner le gabarit.
7. Marquer l'abaisse-langue en suivant le cercle.
8. Percer l'abaisse-langue en suivant la marque faite au n° 7.

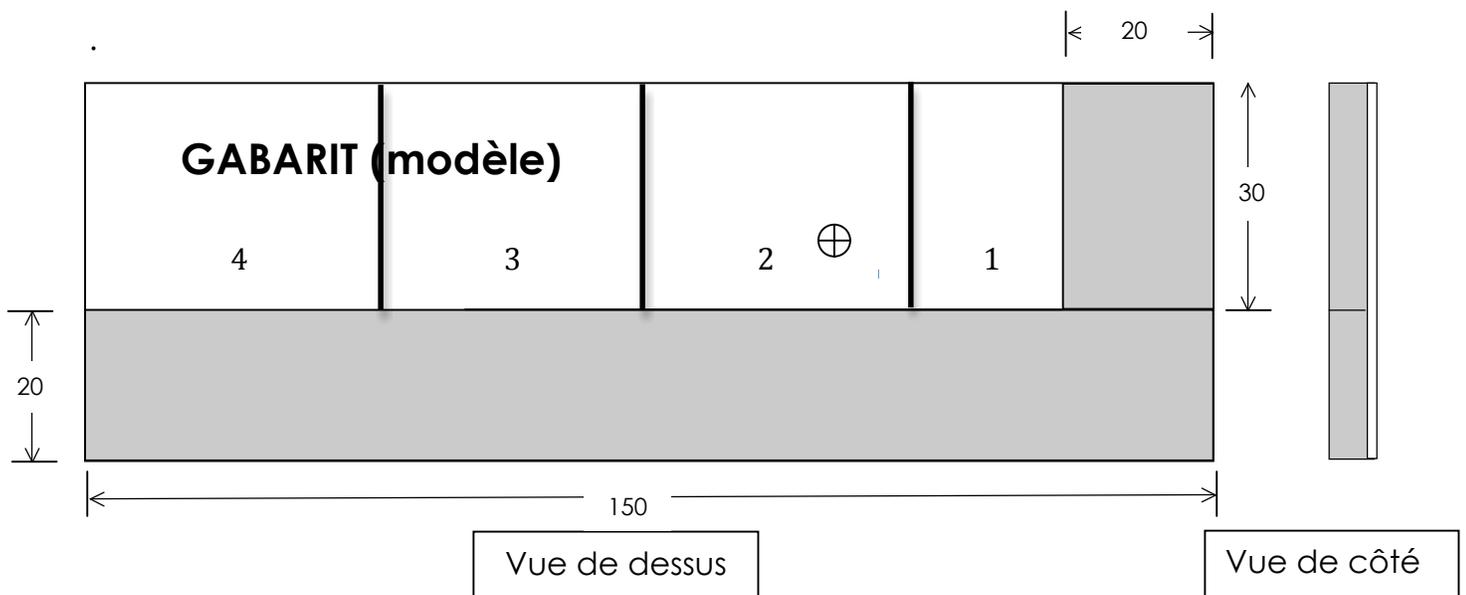

Modèle à photocopier pour réaliser les gabarits.

